

# DP8P/DP8P45-DIFUSOR PERIMETRAL DE ALETAS PLANAS

DIFUSORES / DIFUSORES PERIMETRALES



## DESCRIPCIÓN

Difusor perimetral de inyección/retorno, con aleta barra a 0° y 45° DP8P45 de deflexión, separación de 3/8" entre ejes, y marco biselado o plano (DP8P-P) en aluminio. Dimensiones de 4" a 120" de largo y 4" a 24" de ancho, mayores a 8" de largo se le agregan travesaños para estabilidad. Con opción a portafiltro (DP8PF, DP8P45F) y sin marco solo (DP8PSM).

## MATERIALES

- Marco chico (DP8P y DP8P45), solera 1" (DP8PSM), marco plano (DP8P-P), marco interior y marco exterior (DP8PF). Todos los marcos en aluminio extruido
- Aleta plana de aluminio extruido

## CÓDIGOS

HVRJ1DP8P-LLAA	1DP8P	1DP8P Difusor Perimetral Bara LL" x AA" Sep. 3/8"
HVRJ1DP8PF-LLAA	1DP8PF	1DP8P Difusor Perimetral Bara LL" x AA" Sep. 3/8" con Portafiltro
HVRJ1DP8PSM-LLAA	1DP8PSM	1DP8P Difusor Perimetral Bara LL" x AA" Sep. 3/8" sin Marco
HVRJ1DP8P45-LLAA	1DP8P45	1DP8P45 Difusor Perimetral Bara LL" x AA" a 45° Sep. 3/8"
HVRJ1DP8P45F-LLAA	1DP8P45F	1DP8P45 Difusor Perimetral Bara LL" x AA" a 45° Sep. 3/8" con Portafiltro
HVRJ1DP8P-P-LLAA	1DP8P-P	1DP8P Difusor Perimetral Bara LL" x AA" Sep. 3/8"

## COLORES



Blanco Dover



Blanco Refri



Blanco Brillante



Negro Mate



Beige



Aluminio

ESTÁNDAR

A PEDIDO

# ▶ DP8P/DP8P45-DIFUSOR PERIMETRAL DE ALETAS PLANAS


DIFUSORES / DIFUSORES PERIMETRALES




## ▶ VISTAS GENERALES

Ejemplo: Difusor DP8P 24" x 6"



VISTA FRONTAL

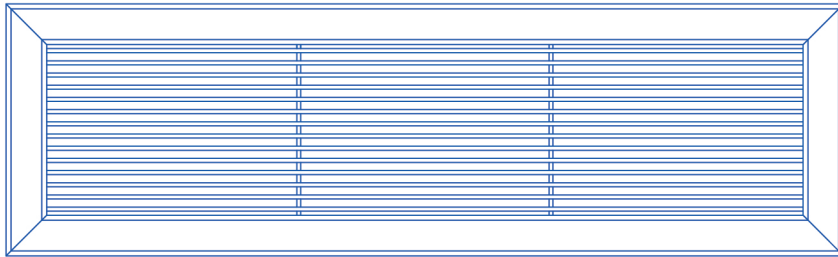


VISTA LATERAL

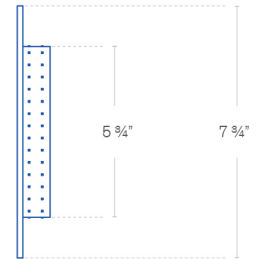


VISTA INFERIOR

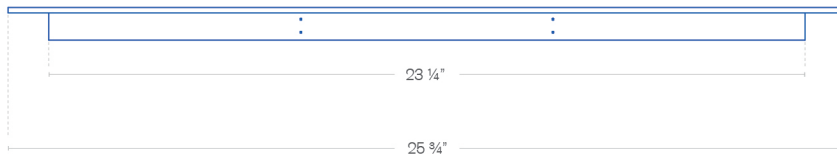



VISTA FRONTAL

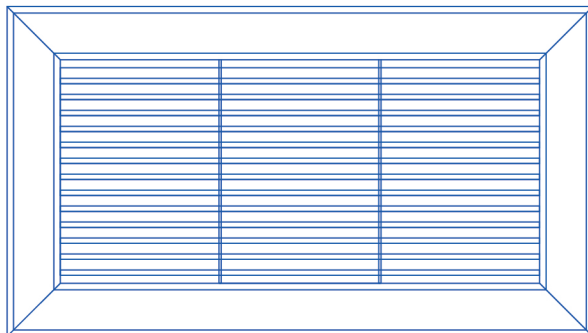

VISTA LATERAL

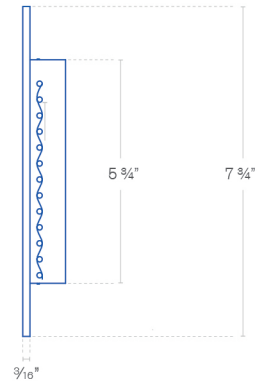

VISTA INFERIOR

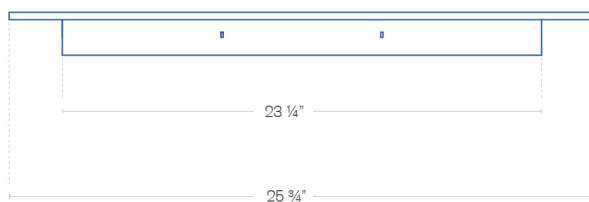

# ▶ DP8P/DP8P45-DIFUSOR PERIMETRAL DE ALETAS PLANAS



DIFUSORES / DIFUSORES PERIMETRALES

## ▶ DIMENSIONES GENERALES

MEDIDAS		NÚMERO DE PARTE	CFM	VELOCIDAD EN EL CUELLO (EJEMPLO)	MEDIDA REAL EXTERIOR		MEDIDA REAL INTERIOR	
LARGO	ANCHO				LARGO	ANCHO	LARGO	ANCHO
10"	6"	HVRJ1DP8P-1006	69	300	11 ¾"	7 ¾"	9 ¼"	5 ¼"
12"	6"	HVRJ1DP8P-1206	83	300	13 ¾"	7 ¾"	11 ¼"	5 ¼"
22"	6"	HVRJ1DP8P-2206	159	300	23 ¾"	7 ¾"	21 ¼"	5 ¼"
24"	8"	HVRJ1DP8P-2408	234	300	25 ¾"	9 ¾"	23 ¼"	7 ¼"
32"	6"	HVRJ1DP8P-3206	233	300	33 ¾"	7 ¾"	31 ¼"	5 ¼"

## ▶ TABLAS DE VALORES

MODELO DP8B											
Tamaño Rejilla	Modelo	Velocidad (FPM)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
10" x 6"	DP8P/DP8P45	CFM/ft	69	92	115	138	161	184	207	230	276
	DP8P	CFM/ft	73	97	121	145	169	193	217	241	290
12" x 6"	DP8P/DP8P45	CFM/ft	84	111	139	167	194	222	250	277	333
	DP8P	CFM/ft	88	117	146	175	204	233	262	291	349
22" x 6"	DP8P/DP8P45	CFM/ft	159	212	265	318	371	423	476	529	635
	DP8P	CFM/ft	167	222	278	333	389	444	499	555	666
24" x 8"	DP8P/DP8P45	CFM/ft	234	312	390	468	546	623	701	779	935
	DP8P	CFM/ft	246	328	410	492	574	656	738	820	984
32" x 6"	DP8P/DP8P45	CFM/ft	234	311	389	467	545	622	700	778	933
	DP8P	CFM/ft	245	327	408	490	571	653	734	816	979

Estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas que se presentan son propiedad privada y registrada de cada uno de fabricantes.